Motio L-Shape
Montagevejledning



Indhold

Farver og struktur 4

Forbandt 4

Referencer 5

Datablad – Motio L-Shape 6

Generelle bestemmelser 4
- Mængder og opmåling 4
- Montage på træ ophængningssystem 4
- Montage på alu. ophængningssystem 4
- Montage med skruer 4
- Ventilation 4
- Vindspærre 4
- Brand 5
- Statik 5
- Grænseflader 5

Komponenter 6
- Motio L-Shape med træ ophængningssystem 6
- Motio L-Shape med alu. ophængningssystem 7

Oplægningsprincip 8
- L-Shape træ ophængningssystem 8
- L-Shape alu. ophængningssystem 12

Udskiftning af facadetegl 16
- Udskiftning af facadetegl monteret med skruer 16

Tjekliste til brug under projektering 17

Tjekliste til brug ved tilbudsgivning 17

Tjekliste til brug før skærmtegl oplægges 17

Forbehold:

Den nyeste version af dokumenter findes altid på www.vmeyer.dk og indhold kan ændres uden varsel.

Montagevejledningen beskriver standardprincipper for montage af Motio facadetegl og skal altid projektspecifikt tilpasses i forhold til den pågældende byggeri.

Vejledningen tager udgangspunkt i fastgørelse af Motio facadetegl på henholdsvis aluminiums- eller træ ophængningssystem.

Ved valg af aluminiums ophængningssystem leverer V. Meyer som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt: facadetegl, aluminiums lægteprofil, hat-profil, startprofil og musestop samt skrue mellem hat-profil, lægteprofil og skrue til fastgørelse af facadetegl. Skruer til fastgørelse af hat-profil til bærende konstruktion leveres ikke af V. Meyer.

Ved valg af træ ophængningssystem leverer V. Meyer som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt: facadetegl, musestop og skrue til fastgørelse af facadetegl. Skruer til fastgørelse af trælægter og klemlister til den bærende konstruktion leveres ikke af V. Meyer.

Farver og struktur

Motio facadetegl fås både som gennemfarvet og engoberet i naturlige farver, der tilpasser sig den omkringliggende kontekst. Teksturen fremstår naturlig med spil.

Farveafvigelser er normale, da produktet er baseret på naturmaterialer, forudsat at variationen ligger inden for rammerne af EN 1304. Ved montage skal der blandes fra mindst 4–6 forskellige paller for at sikre et ensartet farvespil.

Kontakt os straks, hvis der opstår tvivl om farvevariation, og ikke først efter facadeteglen er færdig monteret.

Se vores farver og overfladestruktur på www.vmeyer.dk/produkt/creaton-motio/

Forbandt

Facadetegl kan monteres i en lang række forbandttyper, de mest traditionelle er vildt forbandt og halvstensforbandt.

V. Meyer anbefaler vildt forbandt, da det er mest effektivt ift. montagetid og materialespild.

V. Meyer anbefaler ikke at montere facadetegl i bredder under 100 mm. Der anbefales altid 2 fastgørelsespunkter pr. facadetegl.

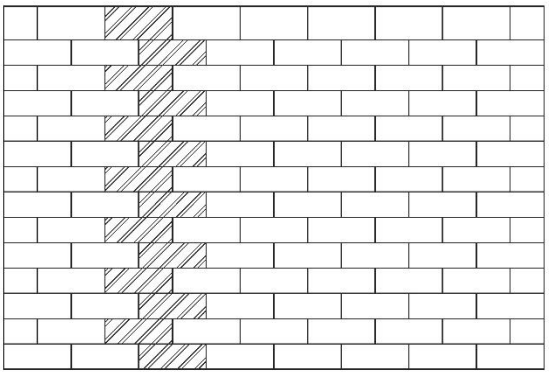

Halv stensforbandt

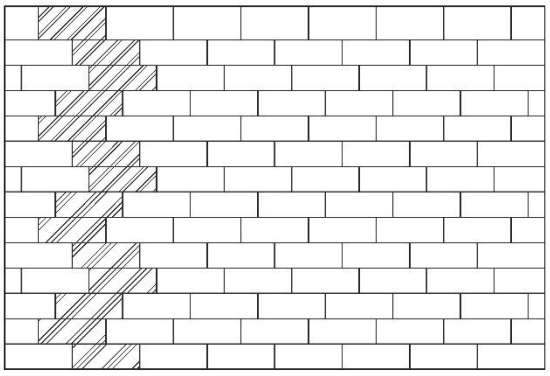

Løberforbandt 2

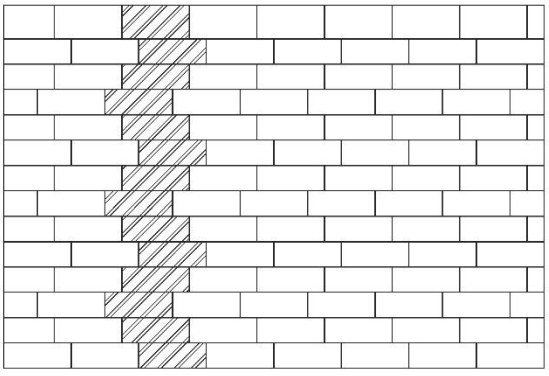

Løberforbandt 1

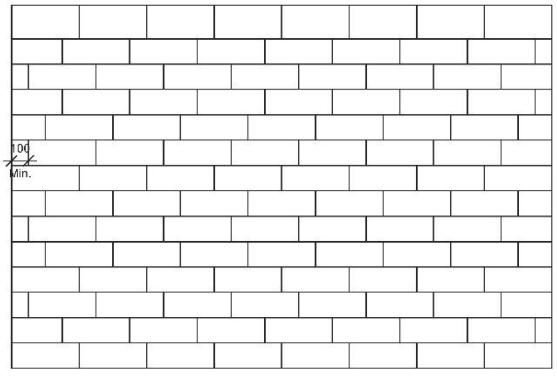

Vildt forbandt

Note:
De viste forbandter er et ideoplæg og er på en lille opstalt og skal derfor ses på en hel facade. Især vildt forbandt ændre sig grundet, vinduer og døre.
V. Meyer anbefaler vildt forbandt grundet montagen er hurtigere, mindre spild og du mindsker gennemgående linjer. Det anbefales ikke at lave tilskæringer under 10cm.

G1	Motio skærmtegl	09/04-2026
Forslag til mulige typer forbandt		1 : 20

V. Meyer A/S SINCE 1907

Referencer

Se flere reference på: www.vmeyer.dk/inspiration






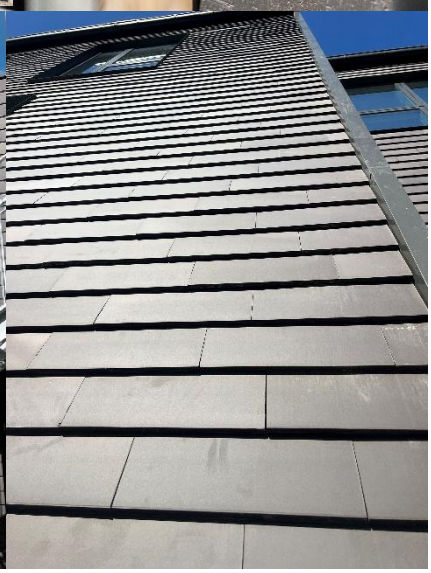

Datablad – Motio L-Shape

GENEREL INFORMATION

Navn.....MOTIO
Type.....L-Shape
Classification.....NF, CE produceret int. EN1304.
Stk. pr. bundt.....8 stk.
Stk. pr. palle.....384 stk.
Garanti.....30 års produkt garanti og 10 års total garanti.

TEKNISK INFORMATION

Dimension.....400x200x22/14mm
Vægt pr. sten.....2,3 kg
Min. – maks. lægteafstand……100-150mm
Mængde pr. m2.....16,66 stk. (Ved maks. lægteafstand)
Vægt pr. m2 tegl..... 38,5 kg (Ved maks. lægteafstand)
Vægt pr. m2 alu……4,74 kg (Ved maks. lægteafstand)
Vægt pr. m2 træ……...10,4 kg (Ved maks. lægteafstand)
Fastgørelse.……min. 2 skruer
Brandklasse.....A1
Vandabsorption.....6,5 %

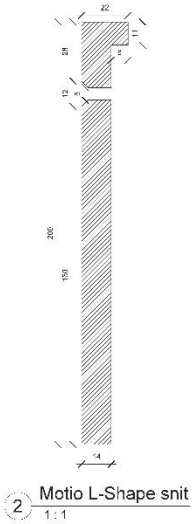

2 Motio L-Shape snit
1 : 1

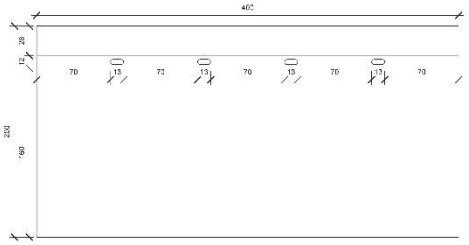

1 Motio L-Shape opstalt
1 : 2

P4_L
L Shape Opstalt & Snit
Motio Skærmtegl
23/03.2026
As indicated

Opbevaring:
Motio bør opbevares tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger, samt tyverisikret på byggepladsen. Facadeteglet har små variationer i farve og tekstur. Facadeteglen skal derfor blandes fra min 4-6 paller, så et harmonisk og varieret farvespil opnås på facaden. Beskadiget tegl anvendes hensigtsmæssigt ved afskæringer mod evt. facadeåbninger samt ved afslutningsdetaljer.

Bearbejdning:
For at sikre det bedste resultat, anbefales det at man anvender en vådskærer med diamant klinge når facadeteglet skal tilpasses. Facadeteglet behøver normalt ikke at bores, fordi facadeteglet er for-boret. Er det en nødvendighed anvendes murebor eller diamantbor.

Note:
Bore- og skærestøv kan brænde sig fast i overfladen.
Derfor skal støvet fjernes med det samme.

V. Meyer A/S
SINCE 1907

Generelle bestemmelser

Mængder og opmåling

V. Meyer hjælper gerne med opmåling af projekter, men de vil altid være vejledende og de skal kontrolleres af den pågældende kunde. V. Meyer står ikke til ansvar i tilfælde af forkerte mængder. V. Meyer regner altid med maksimal lægteafstand medmindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen.

V. Meyer angiver vejledende 5% af nettomængde kan være omfattet af brækage ved levering. Endelig vurdering for spild, afskæring samt frasortering vurderes altid og endelig af udførende entreprenør.

Montage på træ ophængningssystem

- Der skal sikres en fri afstand på mindst 3 mm mellem tilstødende klemlister og mellem tilstødende trælægter for at give træet plads til fugt- og temperaturbetingede bevægelser.
- Hver facadetegl skal fastgøres til samme lægte og må ikke fastgøres til to forskellige lægter, der støder sammen bagved.

Montage på alu. ophængningssystem

- Der skal sikres en fri afstand på mindst 10 mm mellem tilstødende hat-profiler og mellem tilstødende lægteprofiler for at give aluminium plads til termisk udvidelse.
- Hver facadetegl skal fastgøres til samme lægte og må ikke samtidig fastgøres til to forskellige lægter, der støder sammen bagved facadeteglen.

Montage med skruer

Motio L-Shape kan monteres med skruer. Hver facadetegl skal skrues med 2 skruer og fastgøres i samme lægte, og ikke 2 uafhængige lægter. Dette gælder også tilskæringer.

Ventilation

Motio facadetegl udføres som en ventileret facade, og der skal sikres kontinuerlig ventilation i hulrummet bag facadeteglen, med særlig opmærksomhed på åbningen i bund og top af facaden samt ved vinduer og døre. Ventilationsåbninger ved bund og top, skal samtidig sikres mod skadedyr med egnede musestop, uden at reducere det nødvendige frie areal.

Det anbefales at etablere ventilationsspalter over og under vinduer samt over døre, så den vertikale luftstrøm i hulrummet ikke forsvinder af åbninger og inddækninger.

Vindspærre

Motio facadetegl betegnes som en åben facade og den bagvedliggende vindspærre skal kunne klare en åbningsgrad på op til 1% af facadens areal. Vindspærren skal monteres efter producentens forskrifter og det anbefales at være bekendt med BYG-ERFA erfaringsblad *Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge (21) 17 11 27.*

Brand

Brandstop

Motio facadetegl udføres som en ventileret facade, hulrummet mellem facadeteglen og den bærende konstruktion skal sikres mod skjult brandspredning med egnede brandstop placeret horisontalt og vertikalt i overensstemmelse med bygningens brandstrategi. Det er altid op til den pågældende brandrådgiver på projektet at definere omfanget af brandstop. Som option kan V. Meyer formidle samarbejde med Constructia om levering af brandstopløsninger, hvis dette ønskes.

Træ som ophængningssystem

- Bygninger med øverste etagegulv højst ca. 5,1 m over terræn: Træ ophængningssystem kan normalt anvendes.
- 5,1–22 m: Træ ophængningssystem skal typisk brandimprægneres eller dokumenteres til mindst klasse B-s1,d0.
- Over 22 m: Der stilles som udgangspunkt krav om mindst A2-s1,d0, hvilket gør træ ikke kan anvendes.

Note: Ovenstående er vejledende principper og skal altid verificeres og projektspecifikt fastlægges af den certificerede brandrådgiver.

Statik

Dimensionering af skruer til fastgørelse af klemliste og trælægte eller aluminiums hat-profil ligger som udgangspunkt uden for V. Meyers grænseflade i alle projekt. Det påhviler den projekterende rådgiver eller udførende entreprenør at dimensionere fastgørelsen til den bærende konstruktion, herunder valg af skrue(r), antal og afstande. Dette skyldes, at de tekniske specifikationer for den bærende konstruktion typisk ikke er kendt for V. Meyer.

Grænseflader

Ved valg af aluminiums ophængningssystem leverer V. Meyer som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt: facadetegl, aluminiums lægteprofil, hat-profil, startprofil og musestop samt skrue mellem hat-profil og lægteprofil og skrue til fastgørelse af facadetegl. Skruer til fastgørelse af hat-profil til bærende konstruktion leveres ikke af V. Meyer.

Ved valg af træ ophængningssystem leverer V. Meyer som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt: facadetegl, musestop og skrue til fastgørelse af facadetegl

Komponenter

Motio L-Shape med træ ophængningssystem

Motio L-Shape - 400x200x22/14mm

Forventet forbrug ved træ underkonstruktion (ved maks lægteafstand 150mm)

Vare nr.	Vare navn	Forbrug pr. m2	Vægt	Note
40XXXX	Facadetegl	16,67 stk	38,5 kg	VM levering
600228	Skruer til facadetegl (A4 FH RX 4,8x38/26 SQ2 Ø12)	34 stk	NA	VM levering
600232	Musestop 2m	NA	NA	VM levering
NA	Trælægte 38x57 eller 38x73 - C/C 150mm	6,67 m	9,3 kg	Ikke VM levering
NA	Klemliste - C/C 600mm	1,66 m	1,1 kg	Ikke VM levering
NA	Skruer til lægte	NA	NA	Ikke VM levering
NA	Skruer til klemliste	NA	NA	Ikke VM levering

Note: Tilbud laves som standard med maks lægteafstand 150mm, medmindre andet fremgår af tilbud.

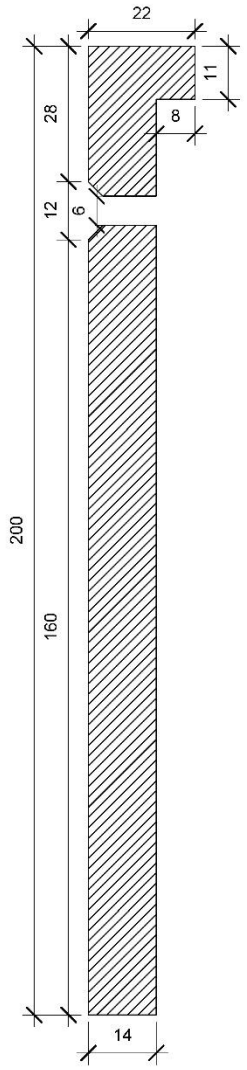

Motio L-shape skærmtegl



Facadeskrue til træ



EPDM Ø15 til facadeskrue



VM Musestop

Tegn. nr.	Type	Dato
P1_L_Træ	Motio Skærmtegl	23/03-2026
Enhed		Skala
Alle VM enheder til Motio L-Shape		1 : 1

V. Meyer A/S SINCE 1907

Note:
Vi forbeholder os ret til ikke at tilbud, hvor spørgsmål til V. Meyer tegningsmateriale er ikke er mere vedkommer til at korrekte os.
Vi opstaler tegningsmateriale med produktets udvikling og ændringer, det er derfor på egen ansvar at holde sig opdateret. Tegningsmateriale udvikled i PDF format pagecomposer.dk Alle tegninger er kun vejledende.
Brug af tegninger fra V. Meyer sker på egen risiko og ansvar.

Adresse:
Adresse: Vejlesbakkevej 26-28
Telefon: +45 33 70 33 66
E-mail: info@vmeyer.dk

V. Meyer A/S SINCE 1907

Motio L-Shape med alu. ophængningssystem

Motio L-Shape - 400x200x22/14mm

Forventet forbrug ved alu. underkonstruktion (ved maks lægteafstand 150mm)

Vare nr.	Vare navn	Forbrug pr. m2*	Vægt	Note
31XXXX	Facadetegl	16,67 stk	38,5 kg	VM levering
600229	Skruer til facadetegl (A2 FH RX 4,8x28 TX20)	34 stk	NA	VM levering
600243	VM Lægteprofil - C/C 150mm	6,67 m	3,83 kg	VM levering
600237	VM Hatprofil - C/C 600mm	1,66 m	0,91 kg	VM levering
600231	Lægteskrue til hat-profil og lægteprofil	23 stk	NA	VM levering
600236	Z-Profil/Start profil	NA	0,35 kg	VM levering
600232	Musestop 2m	NA	NA	VM levering
NA	Skruer til fastgørelse af hat-profil	NA	NA	Ikke VM levering

Note: Tilbud laves som standard med maks lægteafstand 150mm, medmindre andet fremgår af tilbud.

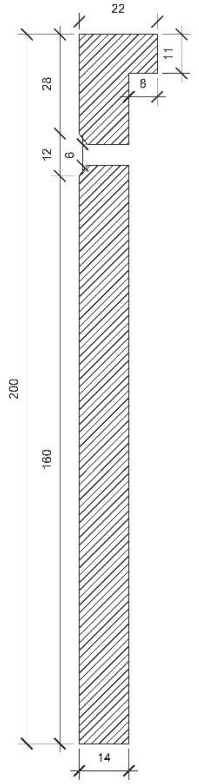

Motio L-shape skærmtegl



Facadeskrue til aluminium



EPDM Ø15 til facadeskrue



Lægteskrue til aluminium



VM Musestop



VM Hat-profil



MOTIO aluminiums lægteprofil



MOTIO aluminiums Z-bundprofil

P1_L_Alu.	Motio skærmtegl	09/04-2025
Alle VM enheder til Motio L-Shape		1 : 1

V. Meyer A/S SINCE 1907

Oplægningsprincip

Facadesystemet er bygget i en to-trins konstruktion. Systemet er en åben facade. Det er vigtigt, at ophængningssystemet er bygget med en vindspærre, der opfylder kravene til vand- og lufttæthed, såvel som holdbarhed.

L-Shape træ ophængningssystem

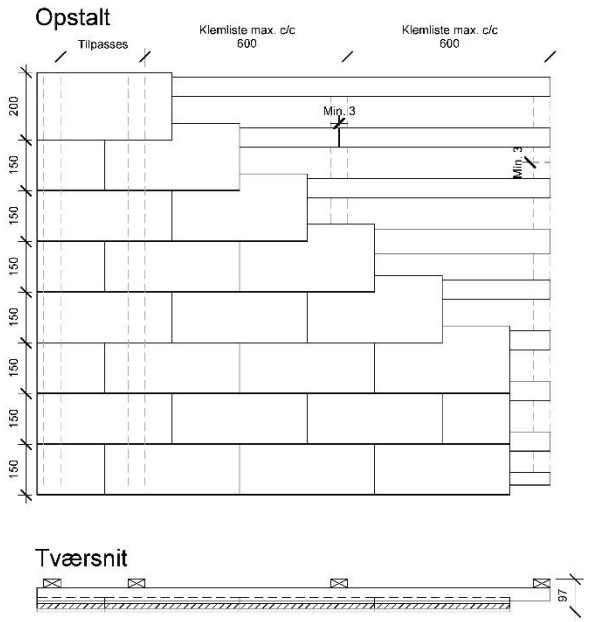



Opbygnings Princip

Lag 1 - Klemliste
Monteres lodret med maks. c/c-afstand på 600mm og fastgøres til den bærende konstruktion.
Sikrer konfinuerlig ventilation af facaden.

Lag 2 - Trælægte
Monteres vandret med 150mm afstand mellem hver lægte. Lægten bære skærmteglen.
Den første lægte ved soklen sikrer en ensartet hældning på den nederste række facadetegl.
Den vandrette lægte skal fastgøres i den bærende konstruktion.

C/C-afstanden på de vandrette lægter kan justeres fra 100 til 150mm - bemærk, at teglforbruget stiger tilsvarende.

Den skal altid holdes min 3mm luft mellem tilstødende klemlister og trælægter.

Alle mål er angivet i mm.

T1_L	Motio skærmtegl	09/04-2025
Opstalt Motio facade opbygning		1 : 10

V. Meyer A/S SINCE 1907

Montage:

1. Montering af klemliste og musestop

Ved anvendelse af træ ophængningssystemet skal der altid holdes min. 3mm afstand mellem tilstødende klemliste og trælægter, for at give træet plads til fugt- og temperaturbetingede udvidelser.

Klemlisten skal altid monteres ind i den bærende underkonstruktion, og aldrig kun i vindspærren. Dette stiller højere krav til udførsel ved træskelet ydervægge, hvor ved betonelementer kan klemlisten monteres på hele konstruktionen.

Skrue til fastgørelse af klemliste og skrueafstand er ikke en del af V. Meyer tilbud.

Type 1:
- Bærende konstruktion m. isolering
- Vindspærre
- Klemliste

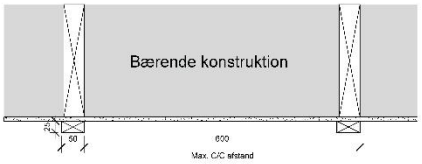

Type 2:
- Bærende konstruktion
- Facademonteringssystem m. isolering
- Vindspærre
- Klemliste

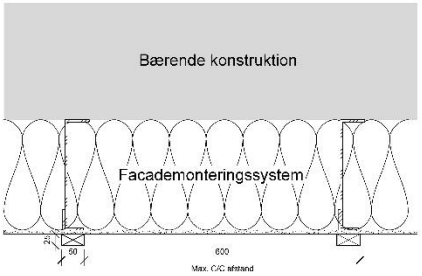

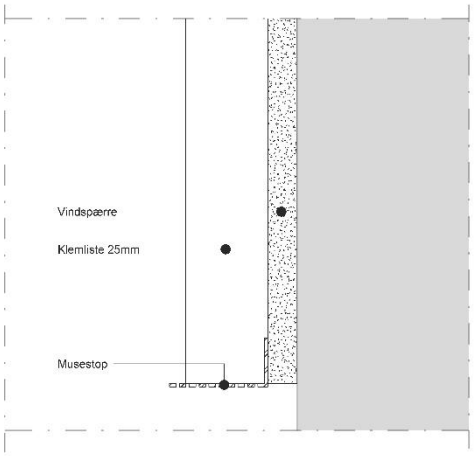

G3_Træ	Motio skærmtegl	09/04-2026
Montering af klemliste		1 : 5
V. Meyer A/S SINCE 1907		

G2_Træ	Motio skærmtegl	09/04-2026
Princip musestop		1 : 1
V. Meyer A/S SINCE 1907		

2. Montering af trælægte og start lægte

Ved anvendelse af træ ophængningssystem skal der altid holdes min. 3mm afstand mellem tilstødende klemlister og trælægter, dette skal give træet lov til at udvidelse.

Skrue til fastgørelse af trælægte og skrueafstand er ikke en del af V. Meyer tilbud

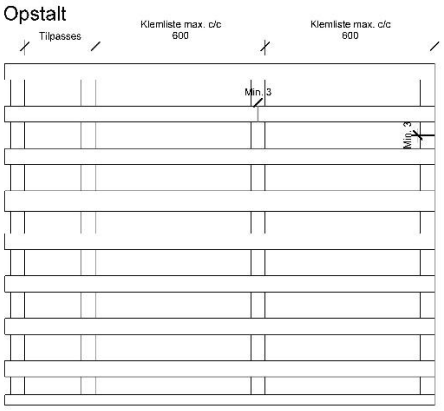



Opbygnings Princip

Lag 1 - Klemliste
Monteres lodret med maks. c/c-afstand på 600mm og fastgøres til den bærende konstruktion.
Sikrer konfinuerlig ventilation af facaden.

Lag 2 - Trælægte
Monteres vandret med 150mm afstand mellem hver lægte. Lægten bære skærmteglen.
Den første lægte ved soklen sikrer en ensartet hældning på den nederste række facadetegl.
Den vandrette lægte skal fastgøres i den bærende konstruktion.

C/C-afstanden på de vandrette lægter kan justeres fra 100 til 150mm - bemærk, at teglforbruget stiger tilsvarende.

Den skal altid holdes min 3mm luft mellem tilstødende klemlister og trælægter.

Alle mål er angivet i mm.



G4_Træ	Motio skærmtegl	09/04-2025
Lodret og vandret træunderkonstruktion		1 : 10

V. Meyer A/S SINCE 1907

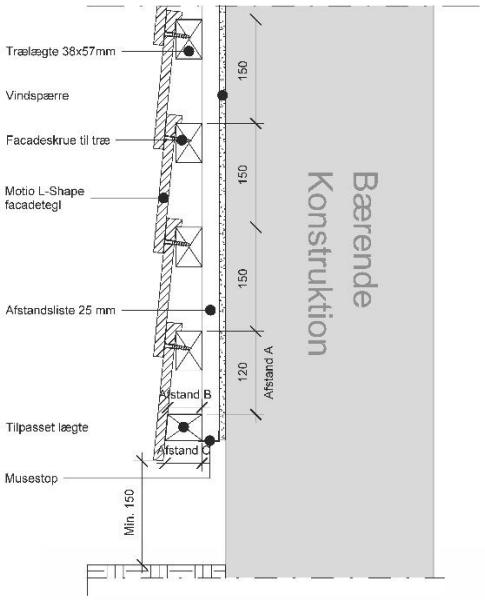

Lægteafstand til nederste lægte(Træ)
L-Shape

Lægteafstand	Afstand A	Lægte B	Lægte C
100mm	100mm	52,5mm	58mm
105mm	105mm	52mm	57,5mm
110mm	110mm	51,5mm	56,5mm
115mm	115mm	52mm	57mm
120mm	120mm	52mm	56,5mm
125mm	120mm	51,5mm	56mm
130mm	120mm	51mm	55mm
135mm	120mm	50,5mm	54,5mm
140mm	120mm	50mm	54mm
145mm	120mm	50mm	53,5mm
150mm	120mm	50mm	53,5mm

Note: Det er også muligt at rykke lægten op, musestop skal tilsvarende rykkes med op.

T4_L	Motio skærmtegl	10/04-2026
Lodret snit sokkel - Musestop		1 : 5

V. Meyer A/S SINCE 1907

V. Meyer A/S SINCE 1907

3. Montering af skærmtegl

Skærmteglen skal altid fastgøres til den samme lægte, og ikke 2 uafhængige.

Skrue til Motio L-Shape

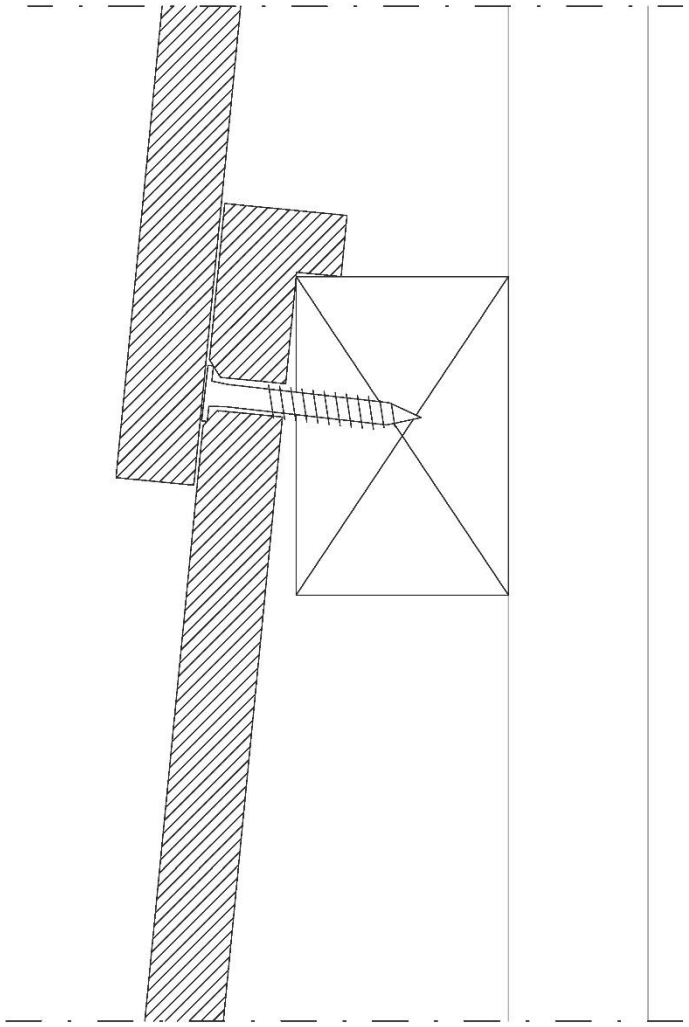

Tegn nr.:	Type	Dato:
G5_L_Træ	Motio skærmtegl	04/10/26
Emne		Skala:
Princip for fastgørelse af skærmtegl til trælægter		1 : 1

V. Meyer A/S SINCE 1907

Note:
Såfremt du har spørgsmål til V. Meyers tegningsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi opdaterer tegningerne lebende med produktets udvikling og ændringer, det er derfor på eget ansvar at holde sig opdateret. Tegningerne er til rådighed i PDF format på www.vmeyer.dk. Alle tegninger enkon vejledende.
Brug af tegninger fra V. Meyer sker på eget risiko og ansvar.

Adresse:
Adresse: Vallensbækvej 26-28
Telefon: +45 33 79 23 58
E-mail: info@vmeyer.dk

L-Shape alu. ophængningssystem

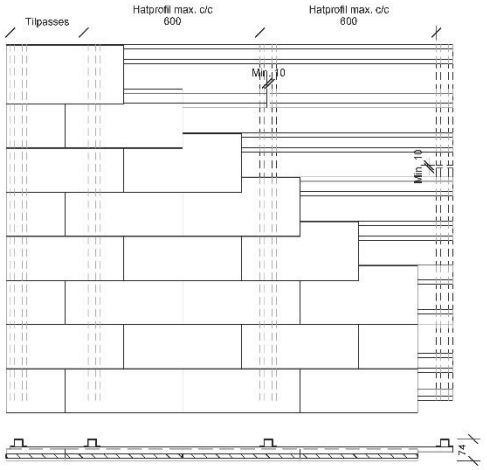



Opbygnings Princip

Lag 1 - Hat-profil
Monteres lodret med maks. c/c-afstand på 600mm og fastgøres til den bærende konstruktion.
Sikrer kontinuerlig ventilation af facaden.

Lag 2 - VM lægteprofil
Monteres vandret med 200mm afstand mellem hver lægteprofil. Lægteprofilen bærer facadeteglen, og startprofil ved soklen sikrer en ensartet hældning på den nederste række facadetegl.

C/C-afstanden på den vandrette lægter kan justeres fra 100 til 150mm - bemærk, at teglforbruget stiger tilsvarende.

Der skal altid holdes min. 10mm luft mellem tilstødende hat-profiler og lægteprofiler.

Alle mål er angivet i mm.



Lægteprofilen skrues diagonalt fast i hat-profil



Lægteprofilen skrues med 4 skruer skruer ved samling over hat-profil
Der holdes 10mm afstand mellem tilstødende profiler - Flyver stød må ikke laves

A1_L	Motio skærmtegl	10/04-2026
Opstalt Motio facade opbygning		1 : 10

V. Meyer A/S SINCE 1907

Montage:

1. Montering af hat-profil og musestop

Ved anvendelse af alu. ophængningssystem skal der altid holdes min. 10mm afstand mellem tilstødende profiler, dette skal give alu. lov til at udvidelse grundet sin højere udvidelseskoefficient.

Hat-profilen skal altid monteres ind i den bærende underkonstruktion, og aldrig kun i vindspærren. Dette stiller højere krav til udførsel ved træskelet ydervægge, hvor ved beton elementer kan klemlisten monteres på hele konstruktionen

Skrue til fastgørelse af hat-profil og skrueafstand er ikke en del af V. Meyer tilbud.

Type 1:
- Bærende konstruktion m. isolering
- Vindspærre
- Hat-profil

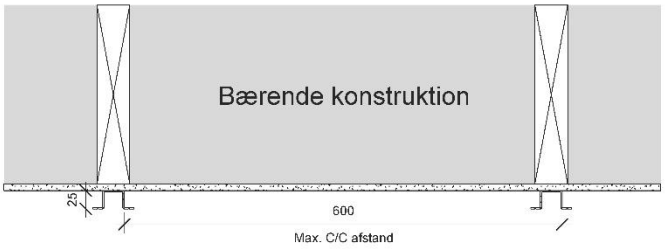

Type 2:
- Bærende konstruktion
- Facademonteringssystem m. isolering
- Vindspærre
- Hat-profil

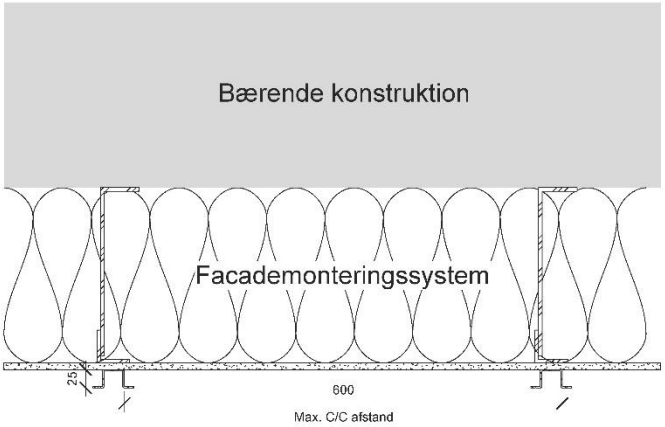

G3_Alu.	Motio skærmtegl	10/04-2026
Montering af hat-profil		1 : 5
V. Meyer A/S SINCE 1907		

2. Montering af lægteprofil og startprofil:

Ved anvendelse af alu. ophængningssystem skal der altid holdes min. 10mm afstand mellem tilstødende profiler, dette skal give alu. lov til at udvidelse grundet sin højere udvidelseskoefficient.

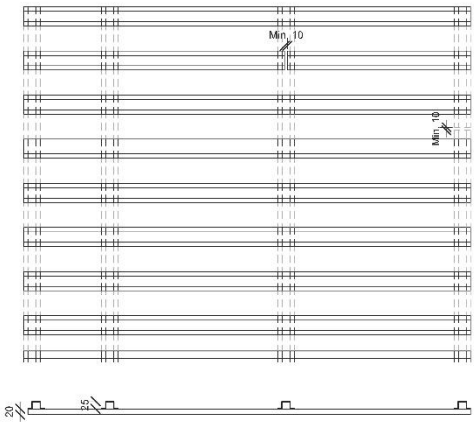



Opbygnings Princip

Lag 1 - Hat-profil
Monteres lodret med maks. c/c-afstand på 600mm og fastgøres til den bærende konstruktion.
Sikrer kontinuerlig ventilation af facaden.

Lag 2 - VM lægteprofil
Monteres vandret med 200mm afstand mellem hver lægteprofil. Lægteprofilen bærer facadeteglen, og startprofil ved soklen sikrer en ensartet hældning på den nederste række facadetegl.

C/C-afstanden på den vandrette lægter kan justeres fra 100 til 150mm - bemærk, at teglforbruget stiger tilsvarende.

Der skal altid holdes min. 10mm luft mellem tilstødende hat-profiler og lægteprofiler.

Alle mål er angivet i mm.



Lægteprofilen skrues diagonalt fast i hat-profil

Lægteprofilen skrues med 4 skruer skruer ved samling over hat-profil
Der holdes 10mm afstand mellem tilstødende profiler - Flyver stød må ikke laves

G4_Alu.	Motio skærmtegl	10/04-2026
Lodret og vandret alu. underkonstruktion		1 : 10

V. Meyer A/S SINCE 1907

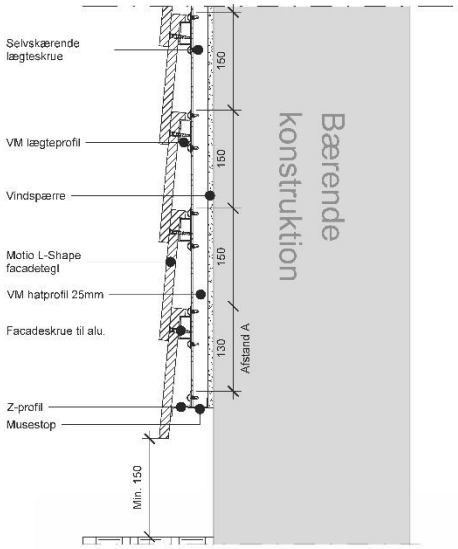

Lægteafstand til nederste startprofil(Alu.)

L-Shape

Lægteafstand	Afstand A
100mm	80mm
105mm	85mm
110mm	90mm
115mm	95mm
120mm	100mm
125mm	105mm
130mm	110mm
135mm	115mm
140mm	120mm
145mm	125mm
150mm	130mm

A4_L	Motio skærmtegl	10/04-2026
Lodret snit sokkel - Musestop		1 : 5

V. Meyer A/S SINCE 1907

Skrue til Motio L-Shape

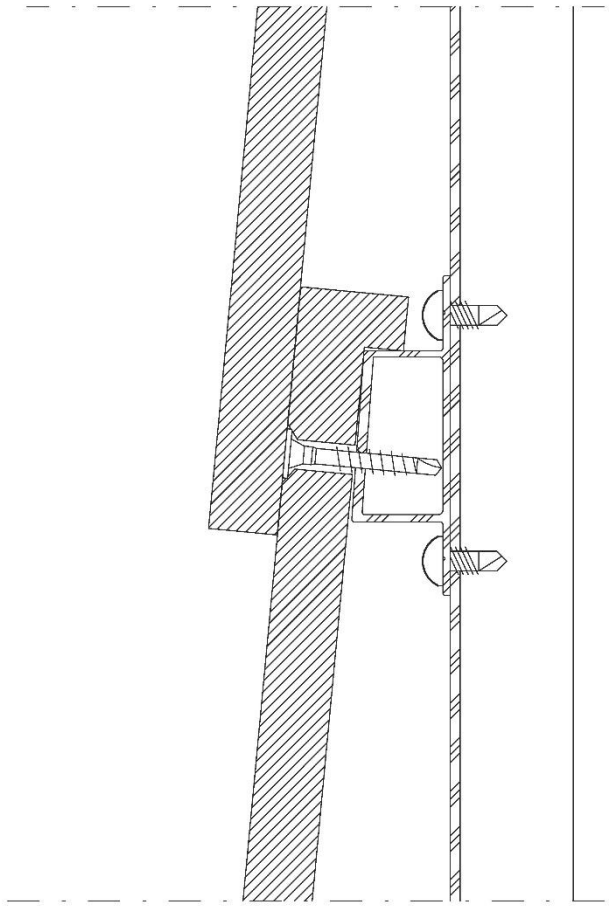

Tegn. nr.:	Type:	Dato:
G5_L_Alu.	Motio skærmtegl	10/04-2026
Dime:		Skala:
Princip for fastgørelse af skærmtegl til alu. underkonstruktion		1 : 1

V. Meyer A/S SINCE 1907

Note:
Safremt du har spørgsmål til V. Meyers tegninger materiale, er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi opdaterer tegningerne løbende med produktets udvikling og ændringer, det er derfor på eget ansvar at holde sig opdateret. Tegningerne er til rådighed i "DF" format www.vmeyer.dk Alle tegninger er kun vejledende.
Brug af tegninger fra V. Meyer eller på eget risiko og ansvar.

Adresse:
Adresse: Vallensbæksvej 25-30
Telefon: +45 33 79 33 36
E-mail: info@vmeyer.dk

Udskiftning af facadetegl

Udskiftning af facadetegl monteret med skruer

Generel anbefaling
Op til 1. sals højde kan limning af tegl udføres.

Over 1. sals højde skal udskiftning af tegl udelukkende udføres med mekanisk fastgørelse ved brug af synlige skruer.

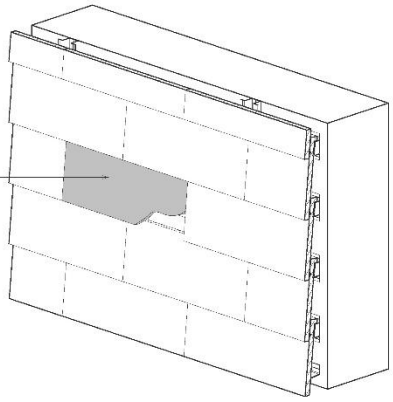

Den beskadigede tegl fjernes ved forsigtigt at slå den istykker uden at beskadige de omkringliggende tegl. Undgå at lade fragmenter falde ned i det ventilerede hulrum

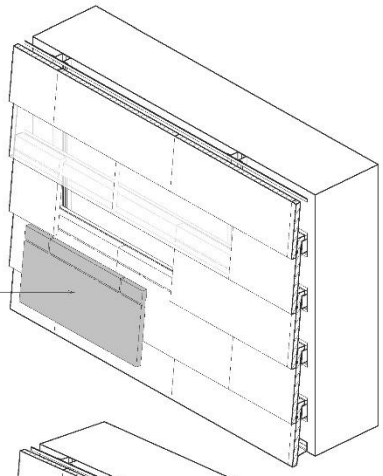

Skær den nye tegl som illustreret*. Skub herefter teglen op mellem de eksisterende skruer. Det anbefales, at de skårne riller er smallere end skruens hoved for at sikre fastholdelse.

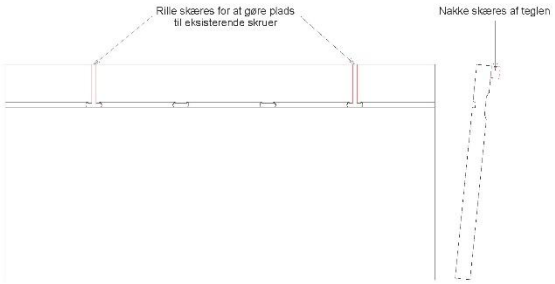

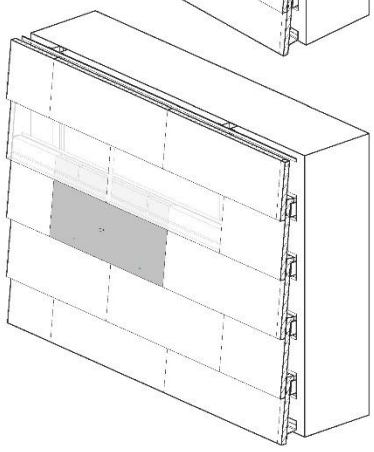

Når teglen er skubbet op på plads, forbores 2 huller i bunden af teglen til fastgørsel af teglen til bagved liggende lægte

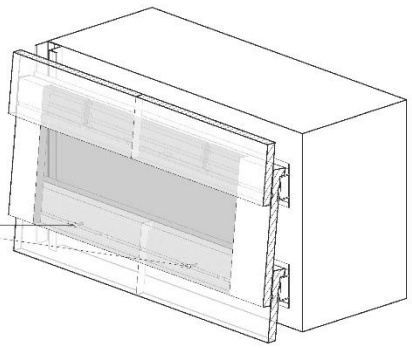

Teglen fastgøres med 2 synlige skruer

D3.1	Creaton Skærmtegl	29/10-2025
Udskiftning af beskadig tegl m. mekanisk fastgørelse		1 : 2

V. Meyer A/S SINCE 1907

Tjekliste til brug under projektering

- Valg af farve, overflade og profil.
- Valg af forbandt.
- Afklaring af, om vinduer og døre går op i hele tegl. Teglen kan tilpasses (se detaljetegninger), eller lægteafstanden kan reduceres. Det er vigtigt, at tegningsmaterialet oplyser, hvis lægteafstanden reduceres fra standard 200 mm.
- Ved træelementer eller konstruktioner bygget på pladsen må den bærende konstruktion maksimalt være c/c 600 mm. Hvis afstanden reduceres, skal det også fremgå af tegningsmaterialet.
- Valg af hjørneafslutning. Der findes flere måder at afslutte hjørner på, f.eks. smigskårne tegl eller aluminiumprofiler og deres udformning (se detaljetegninger for forslag).
- Valg af vindues- og dørinddækninger skal præciseres i forhold til afslutning og start af tegl.
- Valg af træ- eller aluminiumophængningssystem.
- Behov for brandstop i den ventilerede facade.
- Integrering af elementer i facaden, f.eks. belysning, postkasser, dørtelefon m.v.
- Krav til vindspærre, da skærmtegl er en åben facadekonstruktion. SeBYG-ERFA erfaringsblad *Vindspærrer af uorganiske pladematerialer i lette ventilerede ydervægge (21) 17 11 27.*

Tjekliste til brug ved tilbudsgivning

- Kontroller farve, overflade og profil.
- Kontroller fastgørelse af tegl med skruer eller bindere.
- Kontroller ophængningssystem (træ eller aluminium).
- Kontroller lægteafstand, standard 200 mm, medmindre andet fremgår.
- Kontroller hatprofil/klemliste, standard c/c 600 mm, medmindre andet fremgår.
- Skruer til fastgørelse af klemliste eller hatprofil i den bærende konstruktion er ikke en del af vores tilbud.

Tjekliste til brug før skærmtegl oplægges

- Grundig gennemlæsning af montagevejledningen.
- Valgfrit opstartsmøde med V. Meyer.
- Farve, overflade og antal kontrolleres ved modtagekontrol.
- Facadebredden opmåles, så der ikke afsluttes med tegl under 100 mm i bredden. Gælder både ved inddækninger og hjørneafslutninger.
- Hjørneafslutninger kontrolleres i forhold til tegningsmateriale eller byggeledelse.
- Placering af første lægte iht. tegningsmaterialet.
- Teglene blandes fra minimum 4–6 paller.

Tjekliste til brug ved udførelseskontrol

- Teglene er blandet fra minimum 4–6 paller.
- Beskadigede tegl frasorteres og anvendes til tilskæringer.
- Afskæringer er minimum 100 mm i bredden.
- Ensartet afstand fra tegl til inddækninger.
- Skærestøv fjernes med det samme.
- Lægteprofiler er ikke samlet med flyverstød.
- Hatprofil og lægteprofil holdes med minimum 10 mm mellemrum.
- Klemliste og trælægter holdes med minimum 3 mm mellemrum.
- Hver tegl er monteret med 2 skruer eller 2 bindere.
- Er de anviste detailløsninger for teglbeklædningen vedr. gennemføringer, inddækninger m.v. fulgt?

Kontakt V. Meyer

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at ringe eller sende os en mail.

V. Meyer
Vallensbækvej 26-28
DK 2605 Brøndby

Telefon: +45 33 79 33 66
Fax: +45 33 79 33 56
E-mail: info@vmeyer.dk