


FUGLEGITTERBØJLE

Undgå råd- og fugtskader ved tagfoden

Med den nye patenterede* bøjle til montage og fastholdelse af fuglegitteret kan gennembrydning af undertag og fodblik nu undgås.

Ved tage og klimaskærme, som er oplagt med anvendelse af undertag, er tagfoden ofte udsat for fugtpåvirkning, hvor fuglegitteret er skruet fast. Når fuglegitteret fastskrues i tagfodspladen, kan gennembrydningen af undertag og fodblik give mulighed for, at fugt kan trænge ind i den underliggende konstruktion. Dette kan over tid føre til en opfugtning af tagfoden - med efterfølgende risiko for råd- og fugtskader.

Bøjlen er meget nem at anvende og skal monteres på den første overliggende lægte over tagfoden. Fuglegitteret bliver fastholdt til tagfoden uden at gennembryde undertag og fodblik.

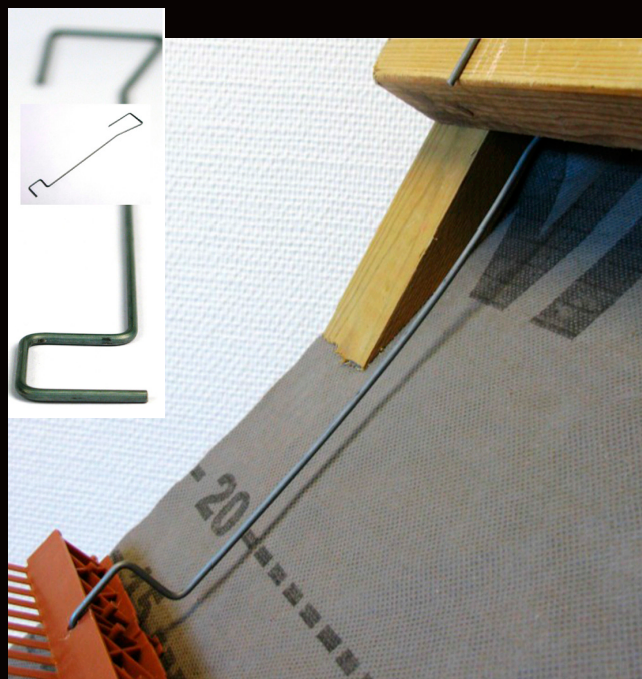

En hurtig og nem montage - og frem for alt helt uden brug af værktøj!

I den efterfølgende vedligeholdelse af taget eller klimaskærmen er det nu muligt at rense ventilationsspalten under fuglegitteret for snavs og blade - og beskadigede fuglegitre kan let udskiftes uden, at den nederste række tagsten skal afmonteres.

Bøjlen er fremstillet i fjedertråd belagt med aluminium-zink, som sikrer en lang levetid.

Der laves 4 bøjlemodeller/typer:

Model/type 1 = 25,0cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 32,5cm – 36,0cm.

Model/type 2 = 28,5cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 36,1cm – 38,4cm.

Model/type 3 = 32,0cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 38,5cm – 42,0cm.

Model/type 4 = 34,7cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 42,1cm – 45,5cm.

Hængelængde = målet fra nakken på teglen, hvor den ligger af på overkanten af den nederste lægte, og til enden af teglstenen.

Type/sten:	Melodie	Futura	Sinfonie	HF 14	Mulden	Piano	Ravnsberger Light	Zwilling	HZ 15	Ratio	Harmonie	Domino
Hængelængde mm:	400	425	450	395	378	376	388	350	365	410	390	398
Bøjle type:	2	3	3	2	2	2	2	1	2	3	2	3

V. Meyer ^{A/S}

Byggematerialer siden 1907