



Definerer en  
bygning **signatur**  
og **identitet**

FACADETEGL



V. MEYER A/S

VALLENSBÆKVEJ 26-28 | DK-2605 BRØNDBY | TELEFON: +45 33 79 33 66 | WWW.VMEYER.DK | INFO@VMEYER.DK



## MILJØBEVIDST MODERNE VIRKSOMHED

**V. MEYER A/S** er en miljøbevidst moderne virksomhed, grundlagt i 1907. Vi tilbyder kvalitetsprodukter indenfor tegltagsten, facadetegl samt naturskifer til både facade og tag.

Hos **V. MEYER A/S** sætter vi en ære i at være servicemindede og fleksible. Vi lægger vægt på altid at have et godt og solidt forhold til vores forhandlere og øvrige samarbejdspartnere. Hos os er kunden altid i centrum.

**TERREAL'S** facadetegl fås både som gennemfarvet eller engoberet med naturlige farver der tilpasser sig til den omkringliggende kontekst. Teksturen fremtræder naturlig med spil.







### **RÅVAREN LER**

Råmaterialerne, der bruges til fremstilling af facadetegl, hentes flere steder i Frankrig. **TERREAL'S** ler grave ligger i umiddelbar nærhed af produktionsfaciliteterne.

Tendensen mod naturlige materialer fortsætter uformindsket, især i byggesektoren. Bag dette ligger et dybt følt ønske om ægthed og originalitet.



**30 års produkt garanti**  
**TERREAL** facadetegl.



**CHAMPAGNE SANDFACED / SABLÉ CHAMPAGNE**

Engoberet

Dimension 170x270x13 mm





## **LONGCHAMP / LONGCHAMP**

Engoberet

Dimension 170x270x13 mm





**BURGUNDY SANDFACED / SABLÉ BOURGOGNE**

Engoberet

Dimension 170x270x13 mm





**FLAMED RED / ROUGE FLAMMÉ**

Naturrød med spil.  
Dimension 170x270x13 mm






**TUDORBROWN / TUDOR BRUN**

Engoberet

Dimension 170x270x13 mm

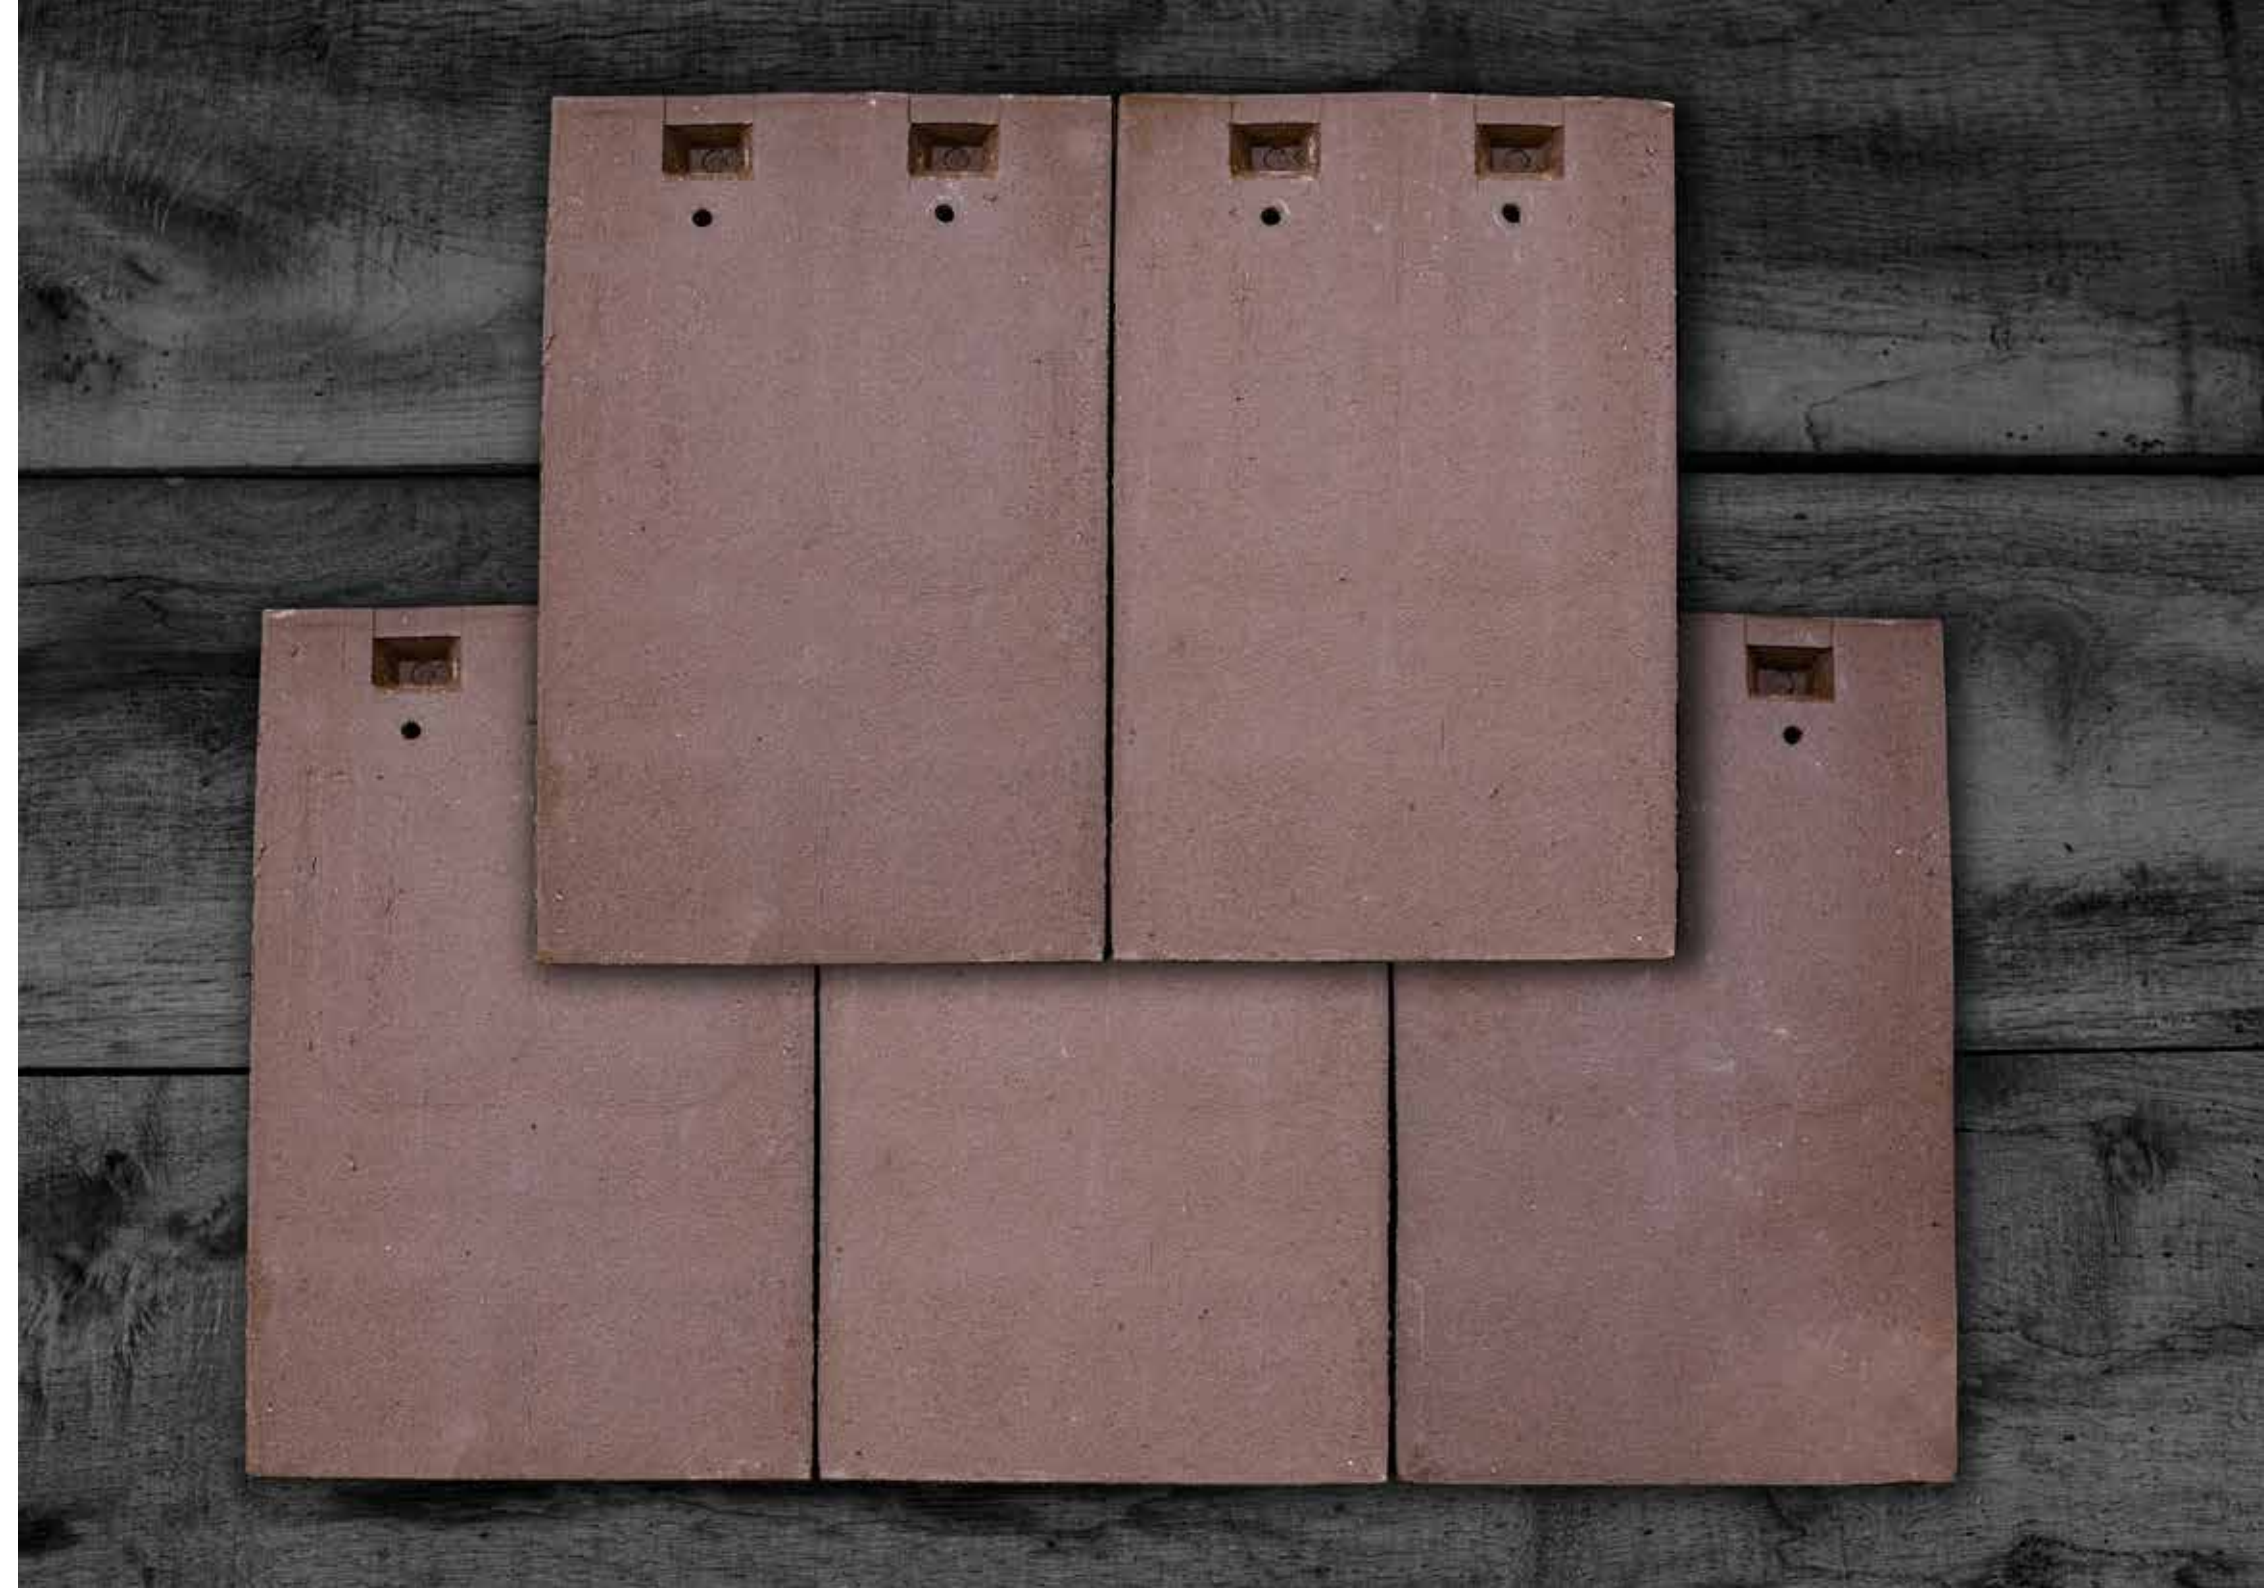



## **STAFFORDSHIRE BLUE / ARDOISÉ IRISÉ**

Gennemfarvet

Dimension 170x270x13 mm





## VI HAR FOKUS PÅ EN GRØNNERE FREMTID.

### For klimaet, vores planet og de mennesker, der bor på den.

Bæredygtighed er en af grundprincipperne i udviklingen af **TERREAL EMINENCE** facadetegl. Den åbner for nye muligheder, minimerer CO2 udledning og bidrager til det lokale samfund.

Ler er et rent naturprodukt, selv efter forarbejdning er det et meget bæredygtigt byggemateriale. **TERREAL EMINENCE** facadetegl holder sin integritet meget længe og beskytter din bygning uden vedligeholdelse gennem flere generationer.

Leret vi anvender er af høj kvalitet og udvindes lokalt. Den sidste fase af ler udgravningen er at genintegrere den originale lergrav tilbage til landskabet, som en del af naturen - et område til reetablering eller forarbejdning til landbrug. Med **TERREAL EMINENCE** sparer vi på materialet og udvikler teglet mere skånsomt for miljøet.







## **BÆREDYGTIGE MATERIALE EGENSKABER, DER BIDRAGER TIL BYGNINGENS VÆRDI**

Kvaliteten af et byggemateriale eller produkt er ikke kun defineret af dets egen lange levetid og lave vedligeholdelseskrav, men også af dets bidrag til den langsigtede værdibevarelse af en ejendom.






CO<sub>2</sub> AFTRYK  
PÅ UNDER  
**2,3%**

MINIMUM  
**75%**  
GENBRUGS  
ALUMINIUM

## 75% GENANVENDT ALUMINIUMS PROFILER TIL DIN UNDERKONSTRUKTION.

Med Hydro aluminiums montageprofiler er bæredygtighed tænkt med i processen.

Disse profiler giver under 2,3 Kg CO<sub>2</sub> aftryk på vores klima.  
Alle vores aluminiums montageprofiler er fremstillet af minimum **75%** genanvendt aluminium, uden det påvirker materialets integritet.

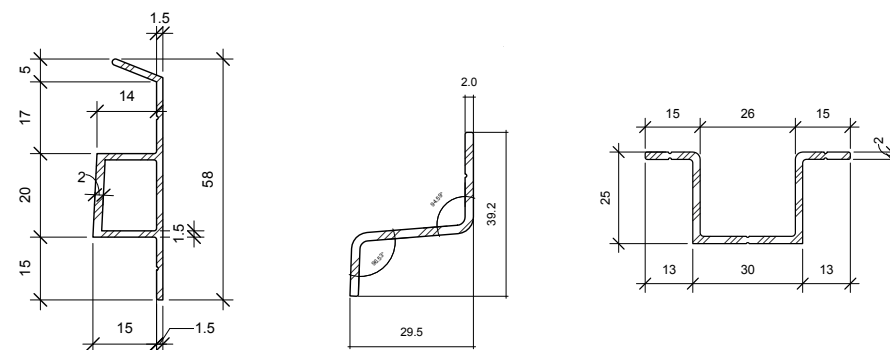

We use Hydro CIRCAL in our products. Hydro CIRCAL is a range of aluminium products made with recycled, consumer scrap. The higher the recycled content, the better it is for the environment.

Hydro CIRCAL is produced by the aluminium company Hydro, by operating the most advanced sorting technology in the industry allowing us to provide one of the highest recycled content in the market.

We use Hydro CIRCAL 75R that contains a minimum of 75% post-consumer scrap. When guaranteeing more than 75% recycled content, Hydro can guarantee aluminium that has reached its end of life as a product in use and brought back into the loop. The production process is fully traceable, and the product is certified by an independent third party. (DNV GL) Hydro can guarantee a CO<sub>2</sub> footprint below 2.3 kg with Hydro CIRCAL 75R.







## FARVER INSPIRERET FRA NATUREN

**EMINENCE** facadetegl er produceret af Montmorillonite ler, hvilket gør at stenen med sin gennemfarvede materialitet fremtræder unik.

Facadeteglen produceres på **TERREAL's** top avancerede fabrik i Mureaux, Frankrig. Kun førsteklasses ler er egnet for sådan behandling, hvilket stiller krav til udvælgelse af råmateriale og god forberedelse af bearbejdningen.

Leret sættes under markant større tryk før den ekstruderes til den ønskede profil. Det udformede ler bliver derefter, med den innovative teknologi, brændt i en ovn på 1120° C. Denne metode giver **EMINENCE** meget gode egenskaber i styrke, levetid, lethed, og en lav vandabsorption på 6,5 %.

Alle produkter er certificeret i henhold til EN 1304. samt at produktionsstedet også er ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001 certificeret.



GENEREL INFORMATION:

|                    |                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn: ..... | Eminence                                                                                                                                                      |
| Type: .....        | Plain Tiles                                                                                                                                                   |
| Farver: .....      | Champagne Sandfaced / Sablé champagne<br>Longchamp / Longchamp<br>Flamed Red / Rouge Flammé<br>Tudor brown / Tudor brun<br>Staffordshire Blue / Ardoisé irisé |

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering: ..... | NF, CE produceret int. EN1304.<br>(evt. DS/EN 12152: 2002 og<br>DS/EN 1364-3:2014). |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Stk. pr. bundt .....  | 12 pcs..              |
| Antal pr. palle ..... | 1008 stk.             |
| Garanti: .....        | 30 år produkt garanti |

TEKNISKE DATA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Dimension: .....      | 170 x 270 x 13 mm |
| Enhedsvægt: .....     | 1,2 KG            |
| Mængde pr m².....     | 28 stk.           |
| Vandabsorption: ..... | 6,5 %             |
| Montagehuller:.....   | 2 pr. teglsten    |

OPBEVARING

EMINENCE skærmtegl bør opbevares tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger, samt tyverisikret på byggepladsen. Teglet har små variationer i farve og tekstur. Det anbefales derfor at teglet blandes fra min 4-6 paller, sådan at et tilfredsstillende farvespil opnås på facaden. Beskadiget tegl må ikke monteres.

BEARBEJDNING:

For at sikre det bedste resultat, anbefales at man anvender en vådskærer med diamant klinge når skærmteglet skal tilpasses. facadeteglene behøver normalt ikke at bores, fordi facadeteglet er forboret. Er det en nødvendighed anvendes murbor eller diamantbor.

VIGTIG NOTE:

Bore- og skærestøv kan brænde sig fast i overfladen. Derfor skal støvet fjernes med det samme.

SIKKERHED

Ved bearbejdning af produkter fra V. Meyer er Sikkerhedsforholdene som alle øvrige byggematerialer underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser. Ved mekanisk bearbejdning, som f.eks.skæring, slibning eller boring vil facadeteglene kunne frigive støv. Det anbefales derfor at:

- Brug værktøj med støvfilter, for at undgå at indånde støvet.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr, for at beskytte synet, hud og hørelse samt for at undgå at indånde støv.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvor teglet bearbejdes.

UDTRÆKSVÆRDI:

Eminence aluminiumsprofil (Lægteafstand 210 mm) er 2,2 Kn/m². Den påviste lægteafstand på 210 mm er givet på baggrund af udtrækstest af aluminiumslægter. Andre lægteafstande kan anvendes. Jf. Montagevejledning.

Trælægter 38x56mm (lægteafstand 210 mm) er 4,1 Kn/m². Ved større udtræksværdi kan indsættes et synligt beslag i nederste 1/3 af teglet som øger udtræksværdien til 5,9 Kn/m².

Der skal holdes afstand på 1 mm mellem Eminence teglene, grundet aluminiums udvidelseskoefficient.

VM klapsikring skal monteres ved min + 5 grader.

|                                                                                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Eminence teglet har pil-højde så der vil ikke være fuld vedlager, men vil være på de 2 yderpunkter på Eminence teglet. |                                |
| Vægt pr. m² .....                                                                                                      | 33,6 Kg (uden bagkonstruktion) |
| Brandklasse .....                                                                                                      | A1                             |

TERREAL EMINENCE



DOWNLOAD CREATON MOTIO  
DETALJETEGNINGER PÅ:  
vmeyer.dk/wp-content/uploads/2021/01/  
V-Meyer-Facade-tegl-Eminence-2021.pdf

Hvis du har spørgsmål til  
**V. Meyers** tegningsmateriale,  
er du meget velkommen til at  
kontakte os.

