

V. Meyer A/S
SINCE 1907

Definerer en
byggnings **signatur**
og **identitet**

MOTIO
FACADETEGL

CREATON
DET NATURLIGE VALG 

V. MEYER A/S

VALLENSBÆKVEJ 26-28 | DK-2605 BRØNDBY | TELEFON: +45 33 79 33 66 | WWW.VMEYER.DK | INFO@VMEYER.DK

MILJØBEVIDST MODERNE VIRKSOMHED

V. MEYER A/S er en miljøbevidst moderne virksomhed, grundlagt i 1907. Vi tilbyder kvalitetsprodukter indenfor tegltagsten, facadetegl samt naturskifer til både facade og tag.

Hos **V. MEYER A/S** sætter vi en ære i at være servicemindedede og fleksible. Vi lægger vægt på altid at have et godt og solidt forhold til vores forhandlere og øvrige samarbejdspartnere. Hos os er kunden altid i centrum.

CREATON MOTIO facadetegl fås både som gennemfarvet eller engoberet med naturlige farver der tilpasser sig til den omkringliggende kontekst. Teksturen fremtræder naturlig med spil.



RÅVAREN LER

Råmaterialerne, der bruges til fremstilling af facadetegl, hentes flere steder i Tyskland. CREATON's ler miner ligger i umiddelbar nærhed af produktionsfaciliteterne.

Tendensen mod naturlige materialer fortsætter uformindsket, især i byggesektoren. Bag dette ligger et dybt følt ønske om ægthed og originalitet.



30 års produkt garanti
og **10 års totalgaranti** på
CREATON MOTIO facadetegl.

NATURAL RED

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



NUANCED RED

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



MAPLE RED

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



GROUND STRATA


Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet

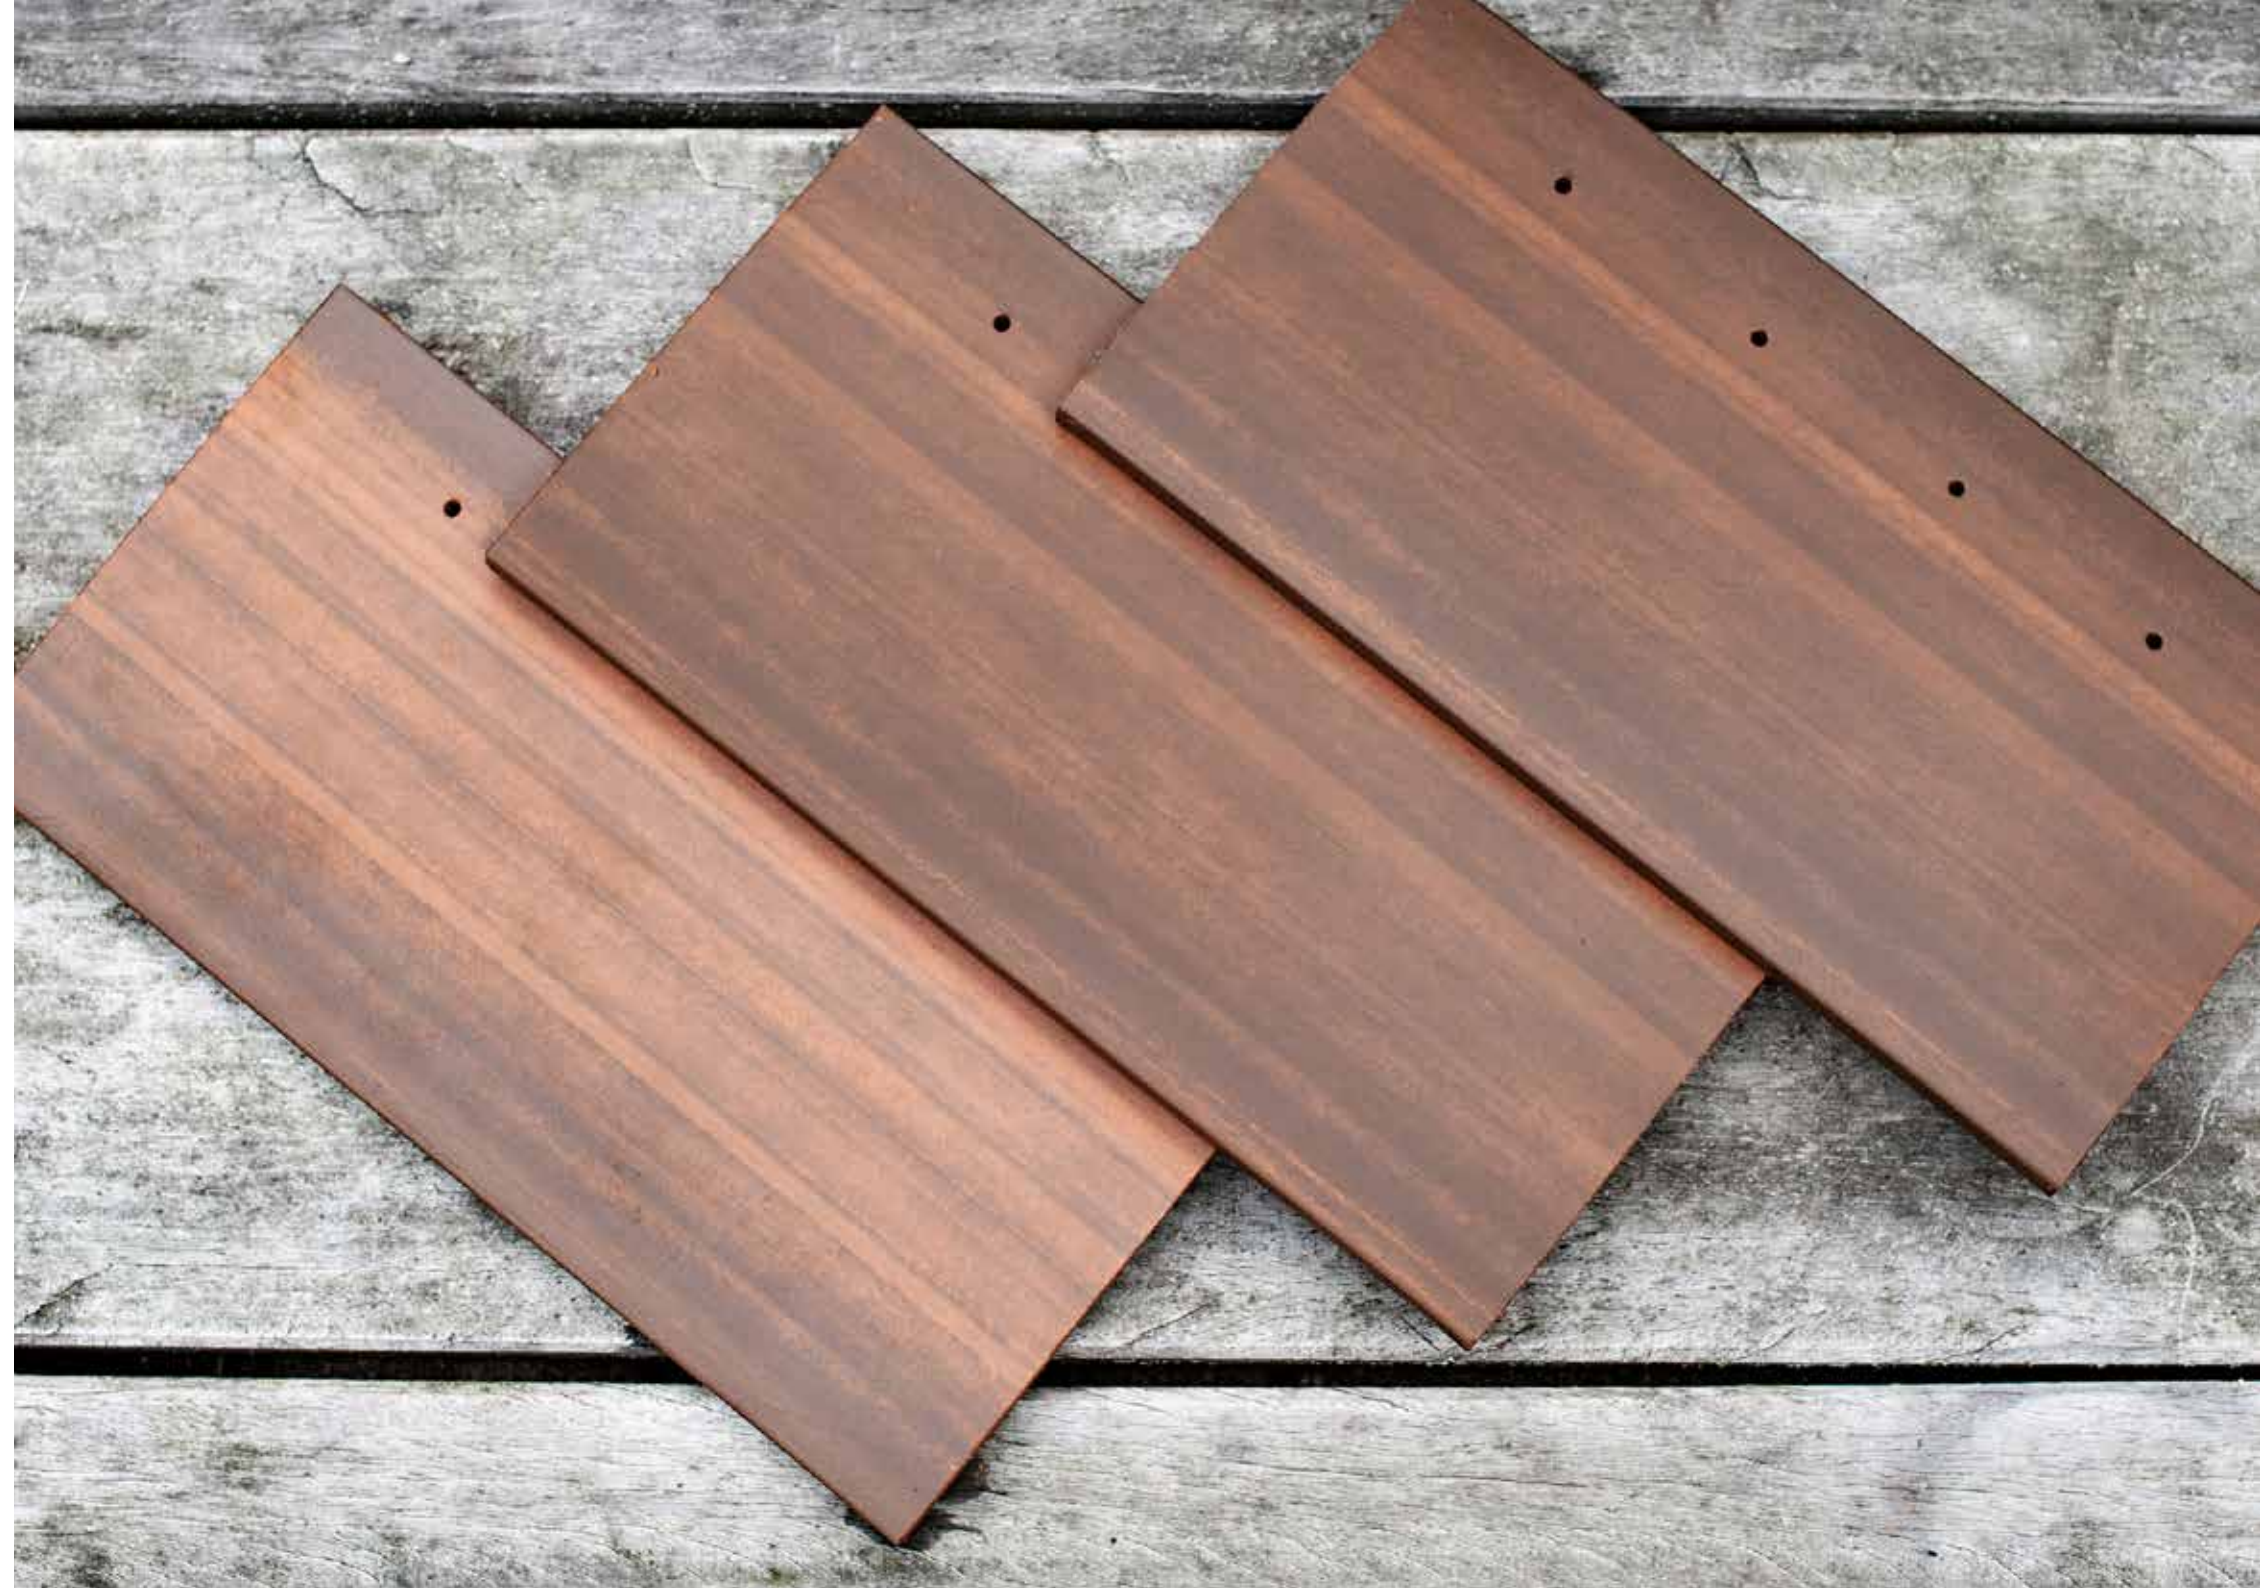

MAGAN BROWN

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



OAK BROWN

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



FOREST DUFF

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



SLATE GREY

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)
Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



SAND WHITE

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk)
Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat
- Børstet



VI HAR FOKUS PÅ EN GRØNNERE FREMTID.

For klimaet, vores planet og de mennesker, der bor på den.

Bæredygtighed er en af grundprincipperne i udviklingen af **CREATON MOTIO** facadetegl. Den åbner for nye muligheder, minimerer CO2 udledning og bidrager til det lokale samfund.

Ler er et rent naturprodukt, selv efter forarbejdning er det et meget bæredygtigt byggemateriale. **CREATON MOTIO** facadetegl holder sin integritet meget længe og beskytter din bygning uden vedligeholdelse gennem flere generationer.

Leret vi anvender er af høj kvalitet og udvindes lokalt. Den sidste fase af ler udgravningen er at genintegrere den originale lergrav tilbage til landskabet, som en del af naturen - et område til reetablering eller forarbejdning til landbrug. Med **CREATON MOTIO** sparer vi på materialet og udvikler teglet mere skånsomt for miljøet.





BÆREDYGTIGE MATERIALE EGENSKABER, DER BIDRAGER TIL BYGNINGENS VÆRDI

Kvaliteten af et byggemateriale eller produkt er ikke kun defineret af dets egen lange levetid og lave vedligeholdelseskrav, men også af dets bidrag til den langsigtede værdibevarelse af en ejendom.




CO₂ AFTRYK
PÅ UNDER
2,3%

MINIMUM
75%
GENBRUGS
ALUMINIUM

75% GENANVENDT ALUMINIUMS PROFILER TIL DIN UNDERKONSTRUKTION.

Med Hydro aluminiums montageprofiler er bæredygtighed tænkt med i processen.

Disse profiler giver under 2,3 Kg CO₂ aftryk på vores klima.
Alle vores aluminiums montageprofiler er fremstillet af minimum **75%** genanvendt aluminium, uden det påvirker materialets integritet.

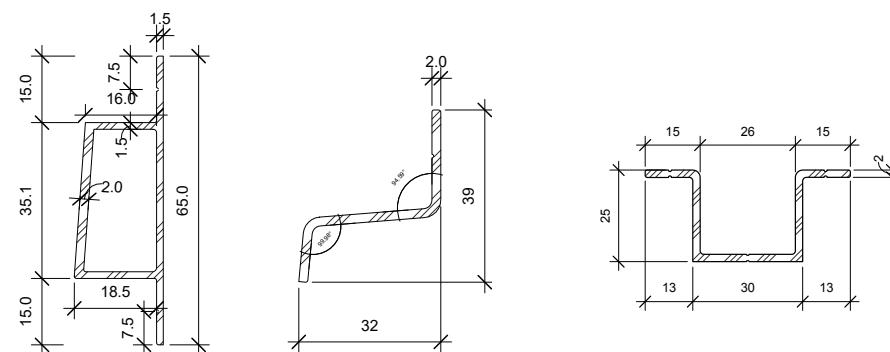

We use Hydro CIRCAL in our products. Hydro CIRCAL is a range of aluminium products made with recycled, consumer scrap. The higher the recycled content, the better it is for the environment.

Hydro CIRCAL is produced by the aluminium company Hydro, by operating the most advanced sorting technology in the industry allowing us to provide one of the highest recycled content in the market.

We use Hydro CIRCAL 75R that contains a minimum of 75% post-consumer scrap. When guaranteeing more than 75% recycled content, Hydro can guarantee aluminium that has reached its end of life as a product in use and brought back into the loop. The production process is fully traceable, and the product is certified by an independent third party. (DNV GL) Hydro can guarantee a CO₂ footprint below 2.3 kg with Hydro CIRCAL 75R.





FARVER INSPIRERET FRA NATUREN

MOTIO facadetegl er opbygget af ler og ler-muld (loam), hvilket gør at stenen med sin gennemfarvede materialitet fremtræder unik.

Facadeteglen produceres i **CREATONS** top avancerede produktion i Gutttau på en metode der hedder KERALIS. Kun førsteklasses ler er egnet for sådan behandling, hvilket stiller krav til udvælgelse af råmateriale og god forberedelse af bearbejdningen.

Leret sættes under markant større tryk før den ekstruderes til den ønskede profil. Det udformede ler bliver derefter, med den innovative teknologi, brændt i en ovn på 1200° C. Denne metode giver **MOTIO** meget gode egenskaber i styrke, levetid, lethed, og en lav vandabsorption på 6,5 %.

Alle produkter er certificeret i henhold til EN 1304. samt at produktionsstedet også er ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001 certificeret.

FARVER INSPIRERET AF KUNDEN



MOTIO facadetegl tilbydes også i specical farve efter opgave og kunde ønske.

**CUSTOM
MADE
COLOURS**

GENEREL INFORMATION:

Produktnavn:	MOTIO
Type:.....	L-Shape/ U-Shape.
Farver:	Natural Red, Nuanced Red, Maple Red Ground Strata, Megan Brown, Oak Brown Forest Duff, Slate Grey and Sand White
Klassificering:.....	NF, CE produceret int. EN1304. (evt. DS/EN 12152: 2002 og DS/EN 1364-3:2014)
Stk. pr. bundt.....	8 pcs..
Antal pr. palle	432 stk.
Garanti:	30 års produkt garanti 10 års totalgaranti

TEKNISKE DATA

Dimension	200x400x24 mm (14mm tyk)
Vægt pr. sten	2,45 Kg
Mængde pr. m².....	16,66 stk. (lægte afstand = 150 mm)
Vægt pr. m2	40,8 Kg (uden bagkonstruktion)
Minimum lægteafstand.....	100 mm (65 mm overlap fra skruenhul)
Maks lægteafstand	150 mm (15 mm overlap fra skruenhul)
Brandklasse.....	A1
Vandabsorption	6,5 %

OPBEVARING

MOTIO facadetegl bør opbevares tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger, samt tyverisikret på byggepladsen.

BEARBEJDNING:

For at sikre det bedste resultat, anbefales at man anvender en vådskærer med diamant klinge når facadeteglet skal tilpasses. Facadeteglet er forboret. Er det nødvendigt at bore anvendes murbor eller diamantbor.

VIGTIG NOTE:

Beskadiget tegl må ikke monteres.
Bore- og skærestøv kan brænde sig fast i overfladen. Derfor skal støvet fjernes med det samme.

MONTAGE:

Afstanden mellem første og anden lægte er 220 mm fra top til top.
Afstanden mellem de efterfølgende lægter er 260 målt fra top til top.
Teglet har små variationer i farve og tekstur. Det anbefales derfor at teglet blandes fra min. 4-6 paller, sådan at et tilfredsstillende farvespil opnås på facaden.

SIKKERHED:

Ved bearbejdning af produkter fra V. Meyer er Sikkerhedsforholdene som alle øvrige byggematerialer underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser. Ved mekanisk bearbejdning, som f.eks. skæring, slibning eller boring vil facadeteglene kunne frigive støv. Det anbefales derfor at:

- Brug værktøj med støvfilter, for at undgå at indånde støvet.
- Brug personligt sikkerhedsudstyr, for at beskytte synet, hud og hørelse samt for at undgå at indånde støv.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvor facadeteglet bearbejdes.



30 års produkt garanti
og **10 års totalgaranti** på
CREATON MOTIO facadetegl.



**DOWNLOAD CREATON MOTIO
DETALJETEGNINGER PÅ:**
[vmeyer.dk/wp-content/uploads/2021/01/
V-Meyer-Facade-tegl-Motio-2021.pdf](http://vmeyer.dk/wp-content/uploads/2021/01/V-Meyer-Facade-tegl-Motio-2021.pdf)

Hvis du har spørgsmål til
V. Meyers tegningsmateriale,
er du meget velkommen til at
kontakte os.

